

Corona AS 60: 3-камерная экономичная профильная система, которая выполняет все требования, предъявляемые к современному окну.

Краткая техническая документация




Технические характеристики системы:

- Монтажная глубина профилей 60 мм.
- Небольшая ширина светового проема – 120 мм.
- Два контура уплотнения (цвет – черный).
- Максимальная толщина стеклопакета 32 мм.
- Замкнутый контур армирования рамы придает конструкции дополнительную жесткость.
- Возможна комбинация с алюминиевыми накладками.
- Показатель теплопроводности $U_f=1,6 \text{ Вт/м}^2\text{К}$ по DIN EN 12412-2, что отвечает коэффициенту сопротивления теплопередачи $0,63 \text{ м}^2\text{С/Вт}$.
- Звукоизоляция VD 12719, классы шумозащиты от II до V.


Corona AS 60: Основные профили, рама

1 860100 0

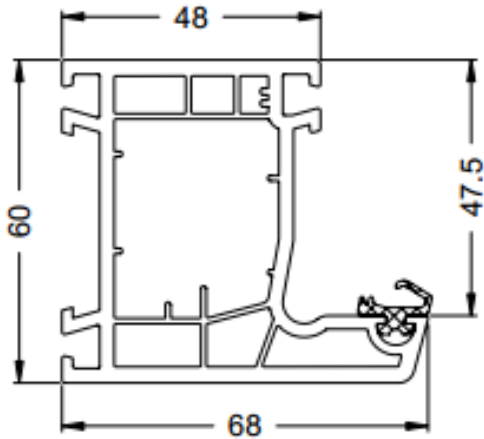


Комплектующие

202464 00




Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
242059 00		Водоотводный колпачек	Белый	1000 шт
217407 00		Монтажный анкер	150 мм	100 шт


Corona AS 60: Основные профили, рама (переработка)

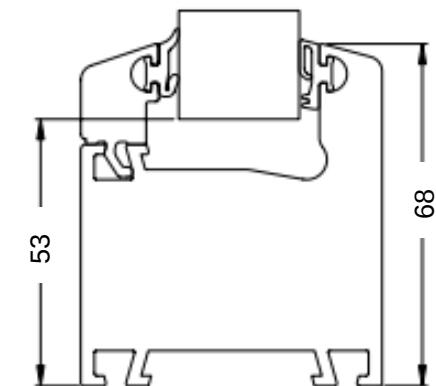


Размер до фальца стекла

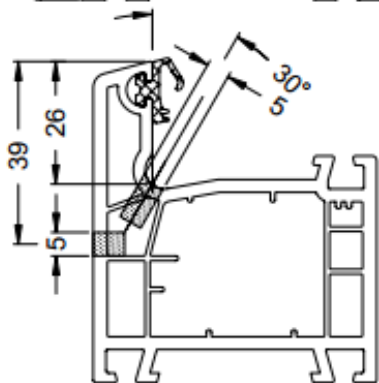

Дренаж

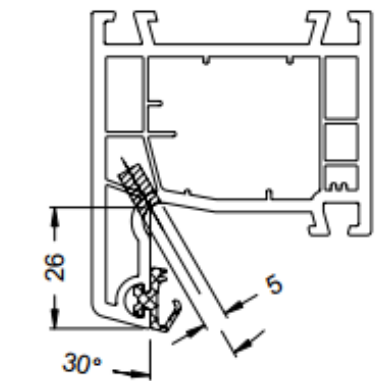


Вентиляция

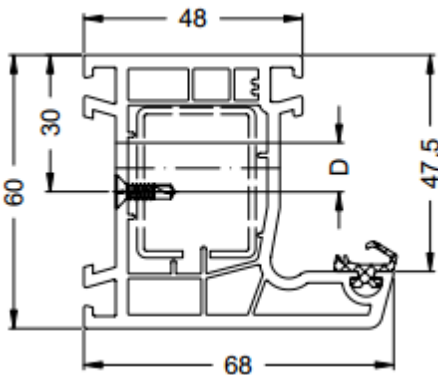


Крепление усилительного профиля

D – отверстие под дюбель

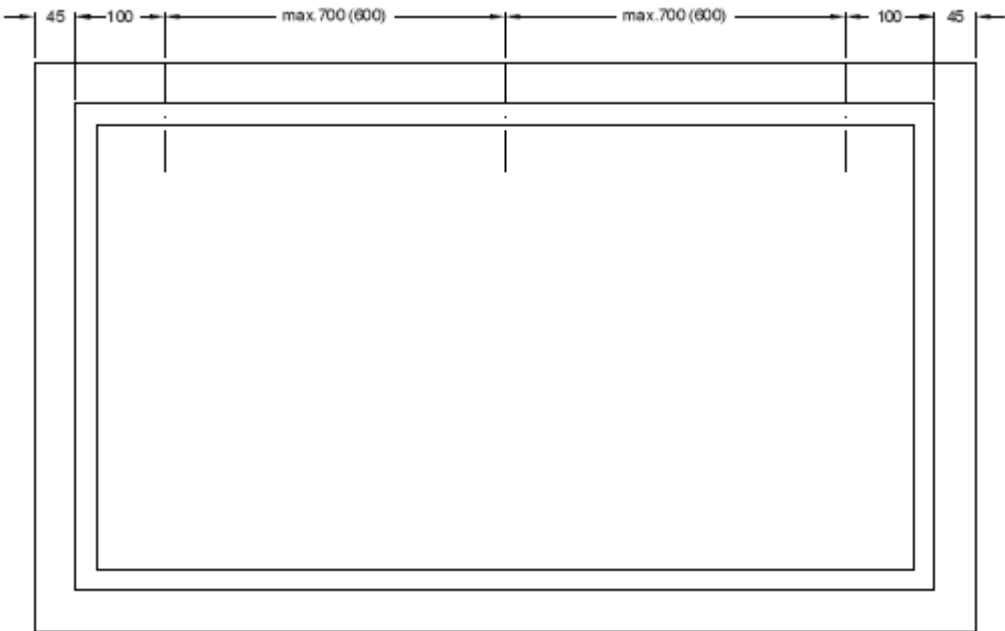


Corona AS 60: Основные профили, створка

1 860500 0

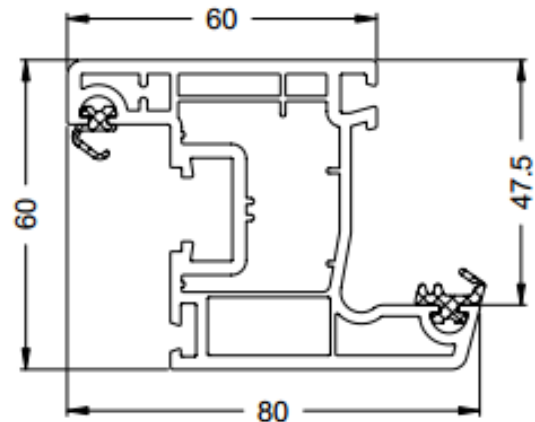

202464 00




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт

Corona AS 60: Основные профили, створка дверная “Z”

1 820700 0

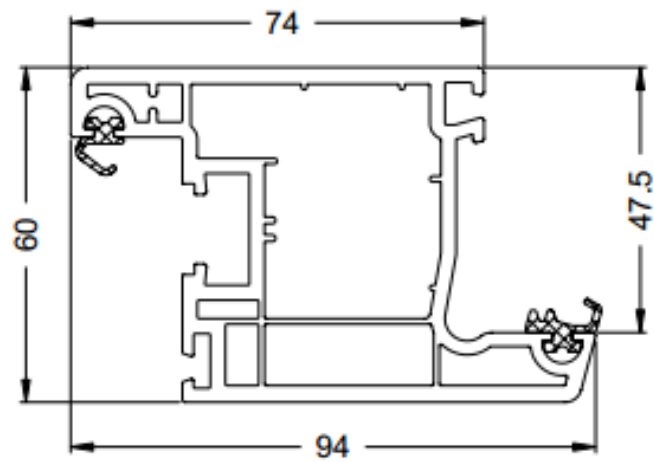

201117 00




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236145 00		Соединитель углов двери	-	8 шт

Corona AS 60: Основные профили, створка дверная “Z”

1 873800 0

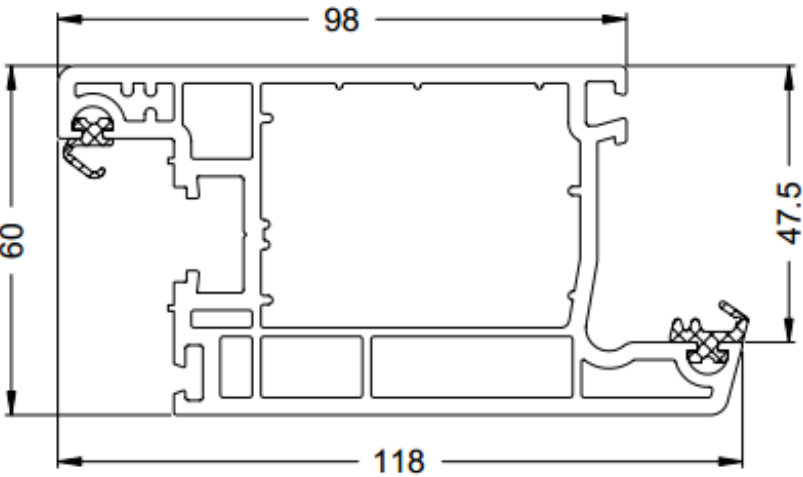



201034 00



Комплектующие

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236143 00		Соединитель углов двери	-	8 шт

Corona AS 60: Основные профили, створка дверная “Т”

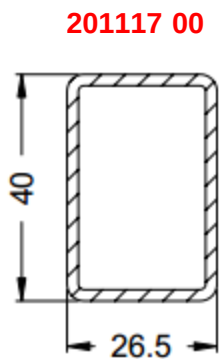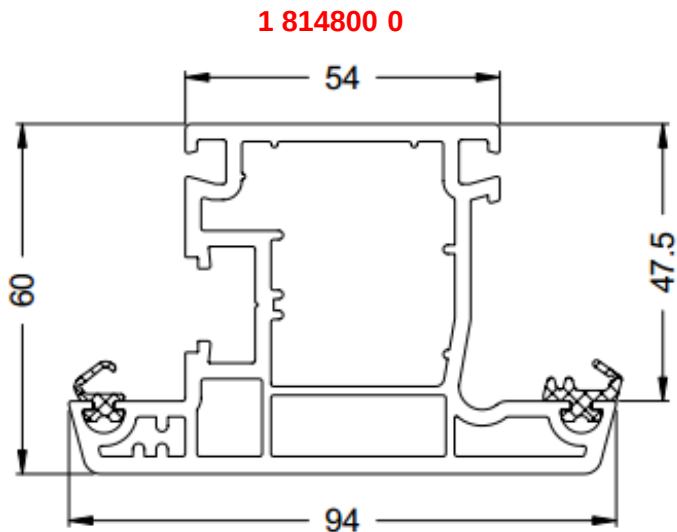


Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236145 00		Соединитель углов двери	-	8 шт

Corona AS 60: Основные профили, створка дверная “Т”

1 873900 0

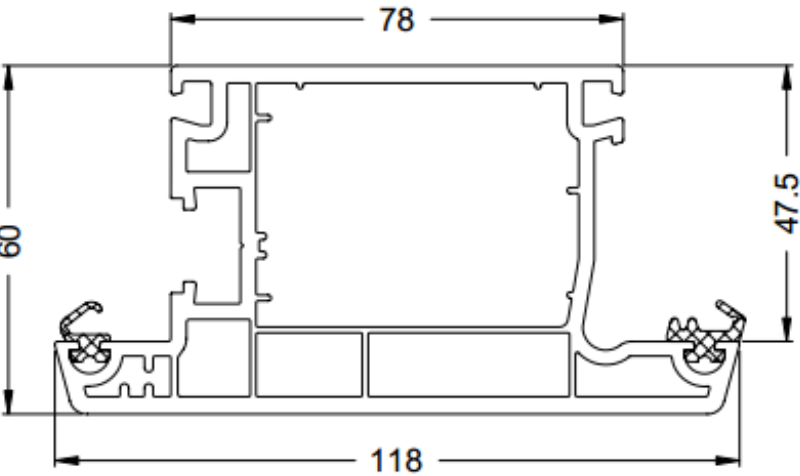

201034 00




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
236143 00		Соединитель углов двери	-	8 шт

Corona AS 60: Основные профили, створка (переработка)


Размер до фальца стекла

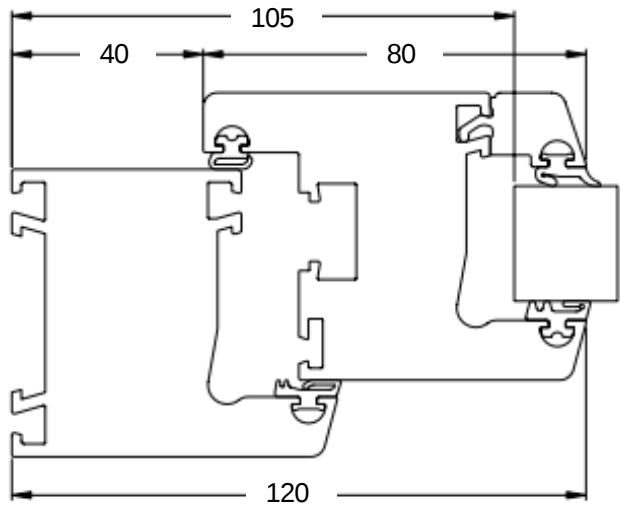

Размер до фальца стекла

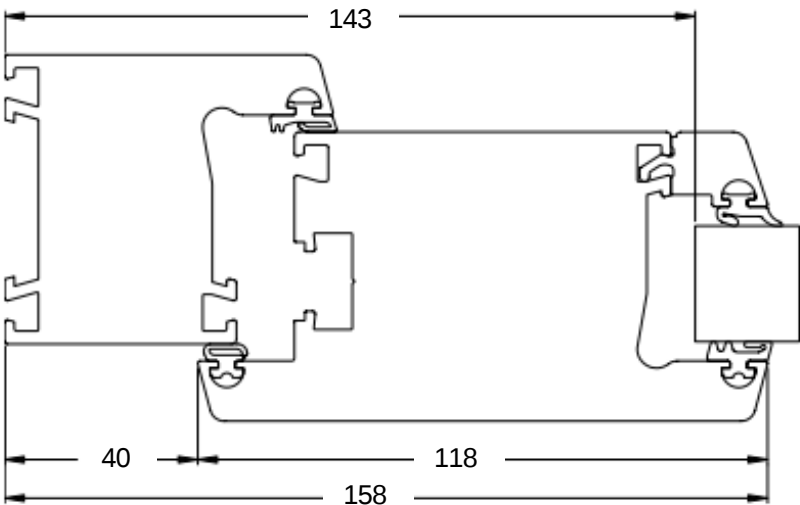


Крепление усиленного профиля

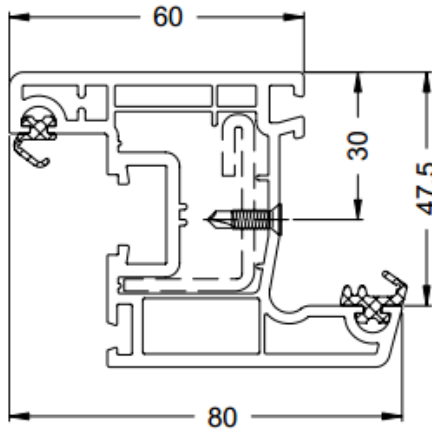

После зачистки производится ручная дополнительная обработка.
Валики сварного шва и уплотнитель обрабатываются ножницами
артикул 299545 00


Водоотвод и вентиляция створки

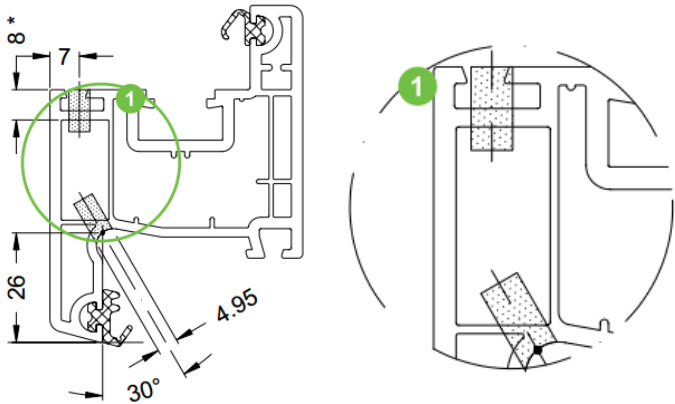


* Другая глубина обработки для:
створка 60/ 94 = 15 мм
створка 60/ 118 = 34 мм

Corona AS 60: Основные профили, импост

1 811117 0

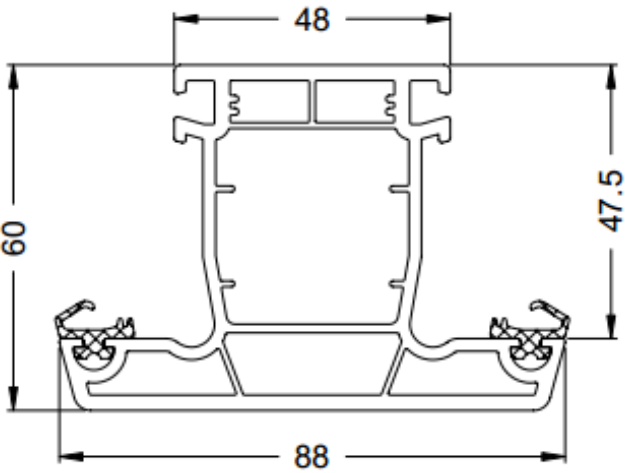

202446 00




Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224523 00		Сменный уплотнитель (притвор, стеклопакет)	Черный	200 м
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт
226057 00		Фальцевый соединитель импоста	Хром	20 шт
216975 00		Рамный соединитель импоста	Пластик	20 шт

Corona AS 60: Основные профили, импост (переработка)



Размер до фальца стекла

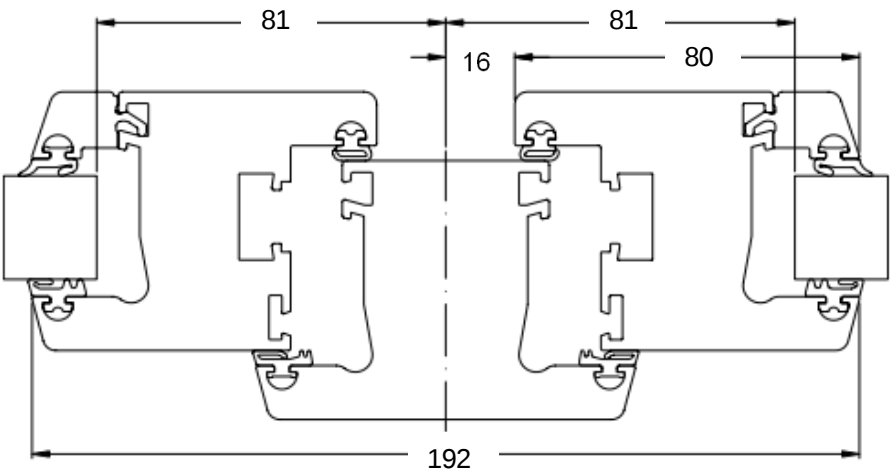


Водоотвод и вентиляция

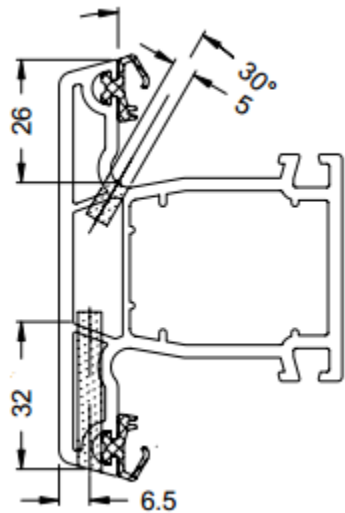


Крепление усилительного профиля

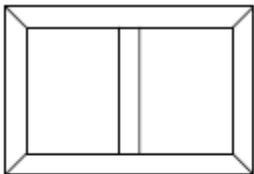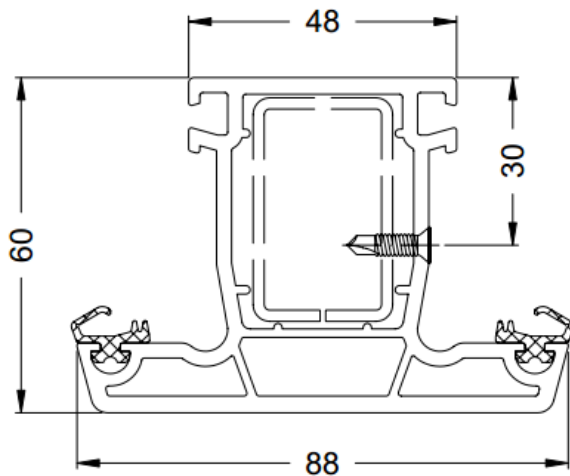

Размер для раскрой импоста = $X + 8,5$ мм

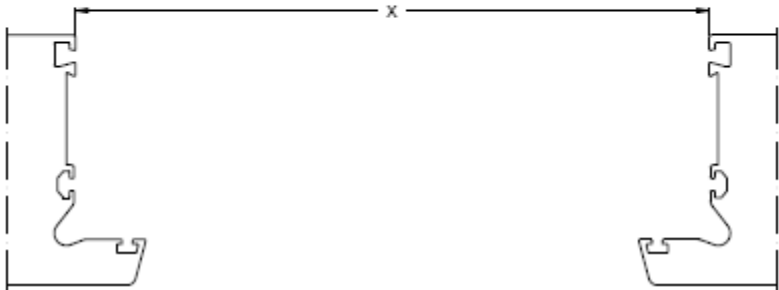



Раскрой стали = размер импоста – 25 мм
 $L_s = L_t - 25$

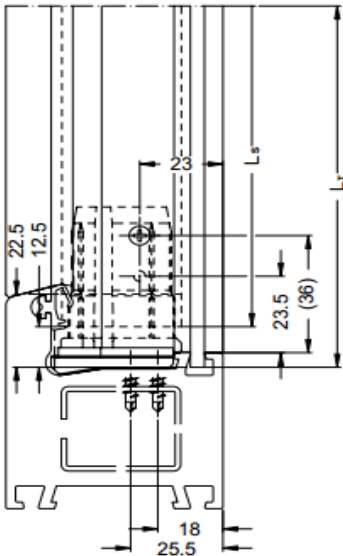


Corona AS 60: Основные профили, импост (переработка)

Установка соединителя для импоста производится с помощью сверлильного шаблона артикул **299821 00 - II**


Фрезеровка отверстий в раме производится с помощью сверлильного шаблона артикул **299821 00 - I** ($\varnothing 7,0$ для центрального самореза и $\varnothing 3,2$ для дополнительных)

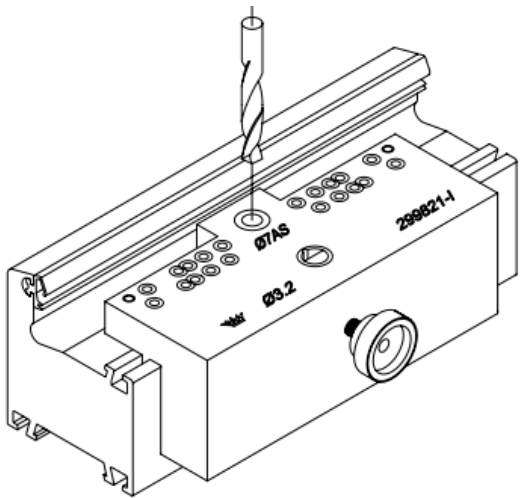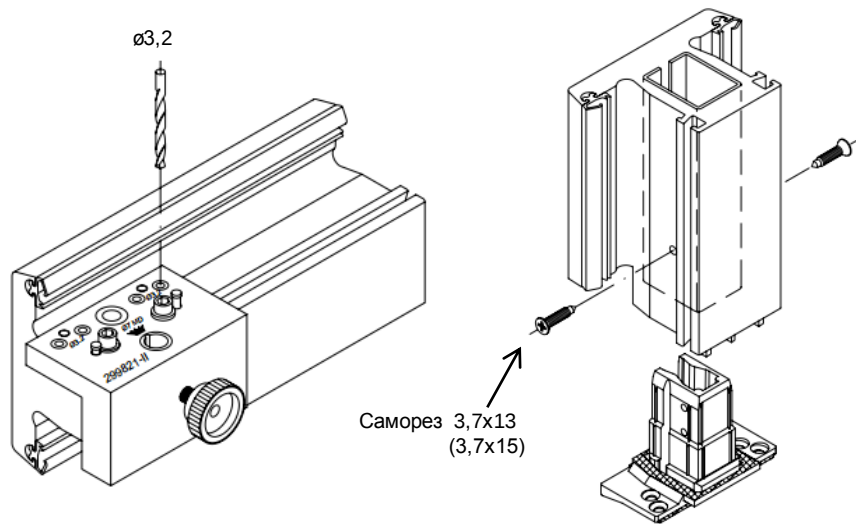


Перед установкой импоста вырезать уплотнение с помощью ножниц артикул **282223 00** или удалить уплотнитель (40 - 62 мм) с помощью специального ножа.

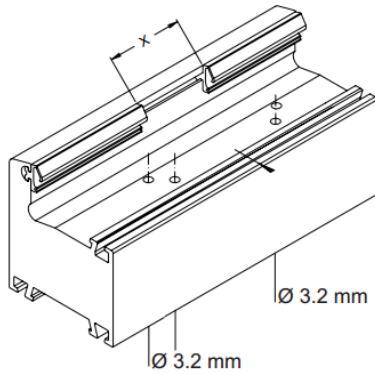



Саморез 3,7x13 (3,7x15)

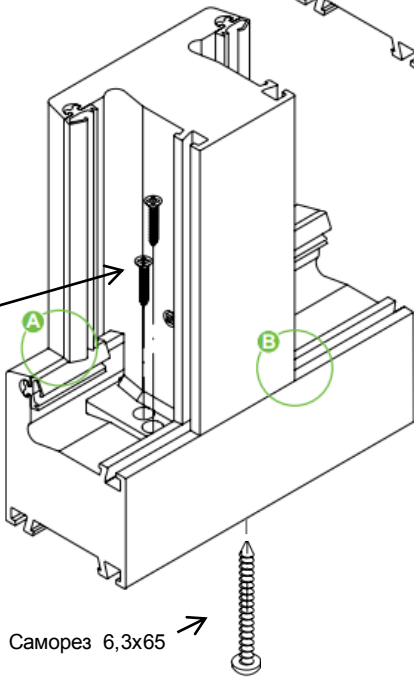

С помощью силикона уплотнить основание фальца и наружный наплав профиля по всей ширине.

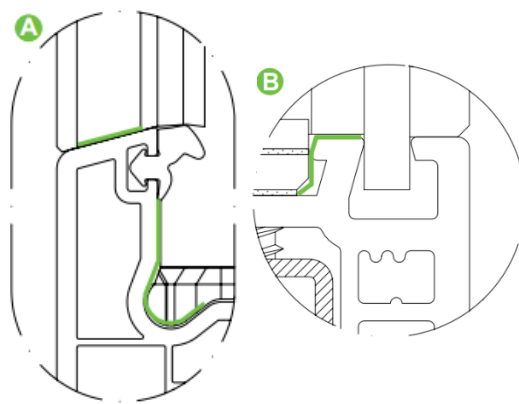

Corona AS 60: Основные профили, штульп

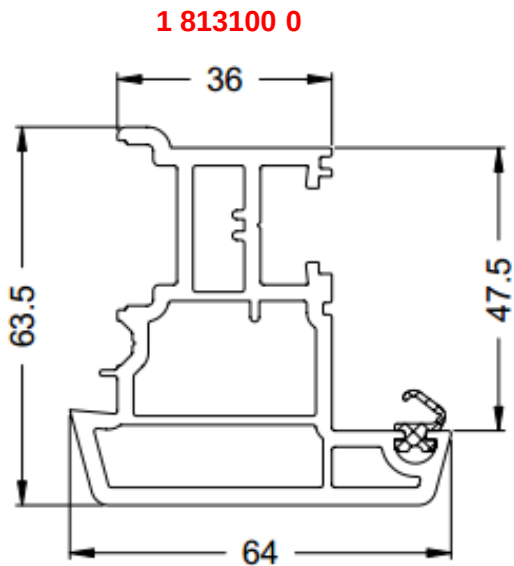


Комплектующие


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
224597 00		Сменный уплотнитель	Черный	200 м
1 919100 0		Заглушка фурнитурного паза	Белый	6 м
1 919115 0			Черный	
228546 00		Заглушка штульпа	Белый	10 пар
228547 00			Черный	

Corona AS 60: Основные профили, штамп (переработка)


Размер до фальца стекла

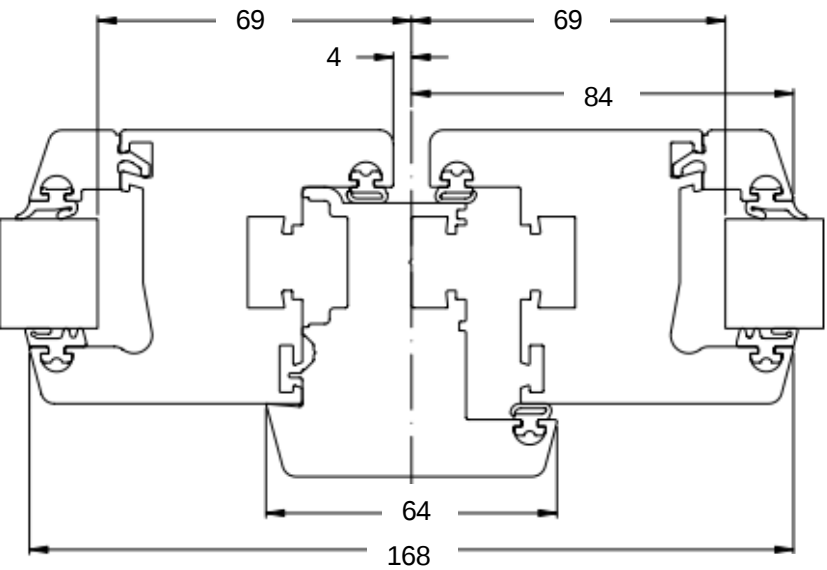

Вентиляция

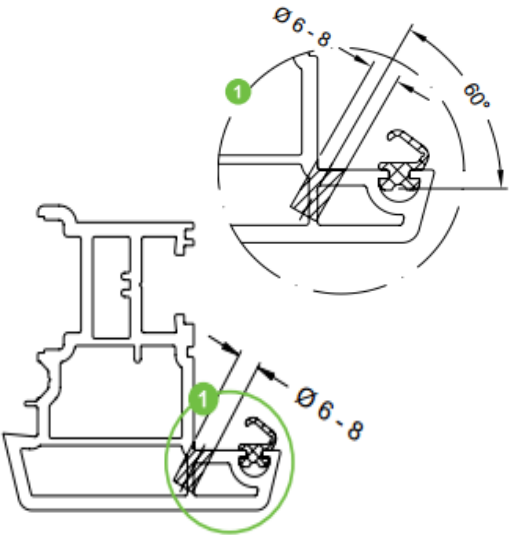


Крепление усиленного профиля

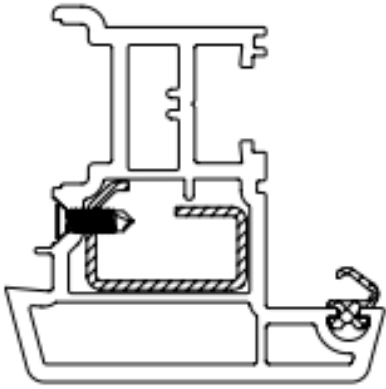


Раскрой штамп: высота фальца створки – 44 мм

Раскрой стали: высота фальца створки – 70 мм

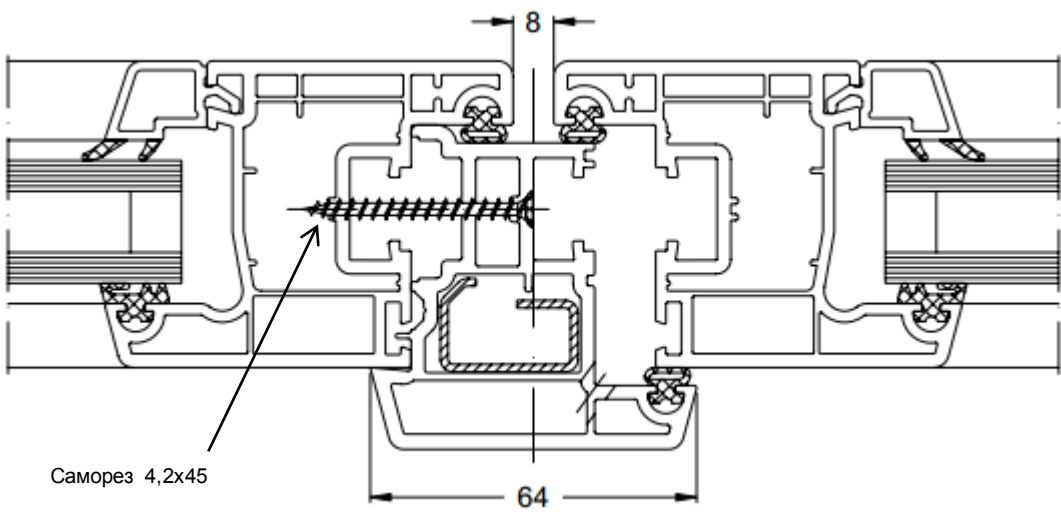


Комплектующие




Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
1 149296 0		Алюминиевый порог	Анадировка	6 м
227640 00		Держатель порога	Черный	10 пар
286328 00		Уплотнитель створки, EPDM	Черный	1,15 м
1 754702 0		Отлив	Белый	6 м
1 139490 0		Алюминиевый адаптер	Неокр.	6 м
238433 00		Заглушка шульпа для порога	Белый	10 пар
238434 00			Черный	

Открывание двери наружу

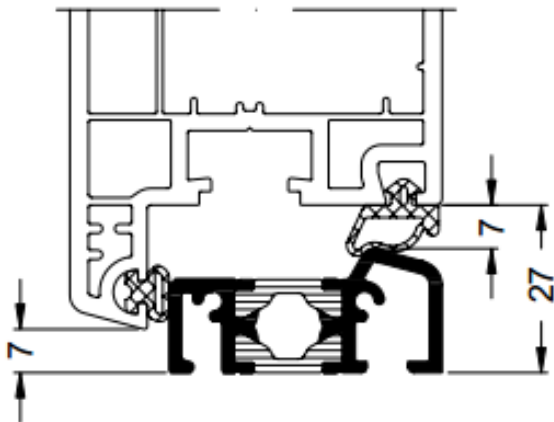

Открывание двери внутрь

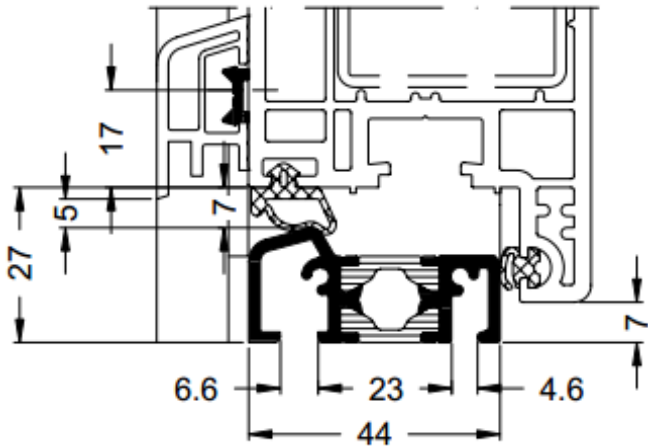


Corona AS 60: Двери (переработка)

Раскрой рамы: габарит конструкции

Раскрой алюминиевого порога:
ширина конструкции – 160 мм

Раскрой уплотнителя створки:
ширина фальца створки


Раскрой отлива:
ширина фальца створки – 30 мм

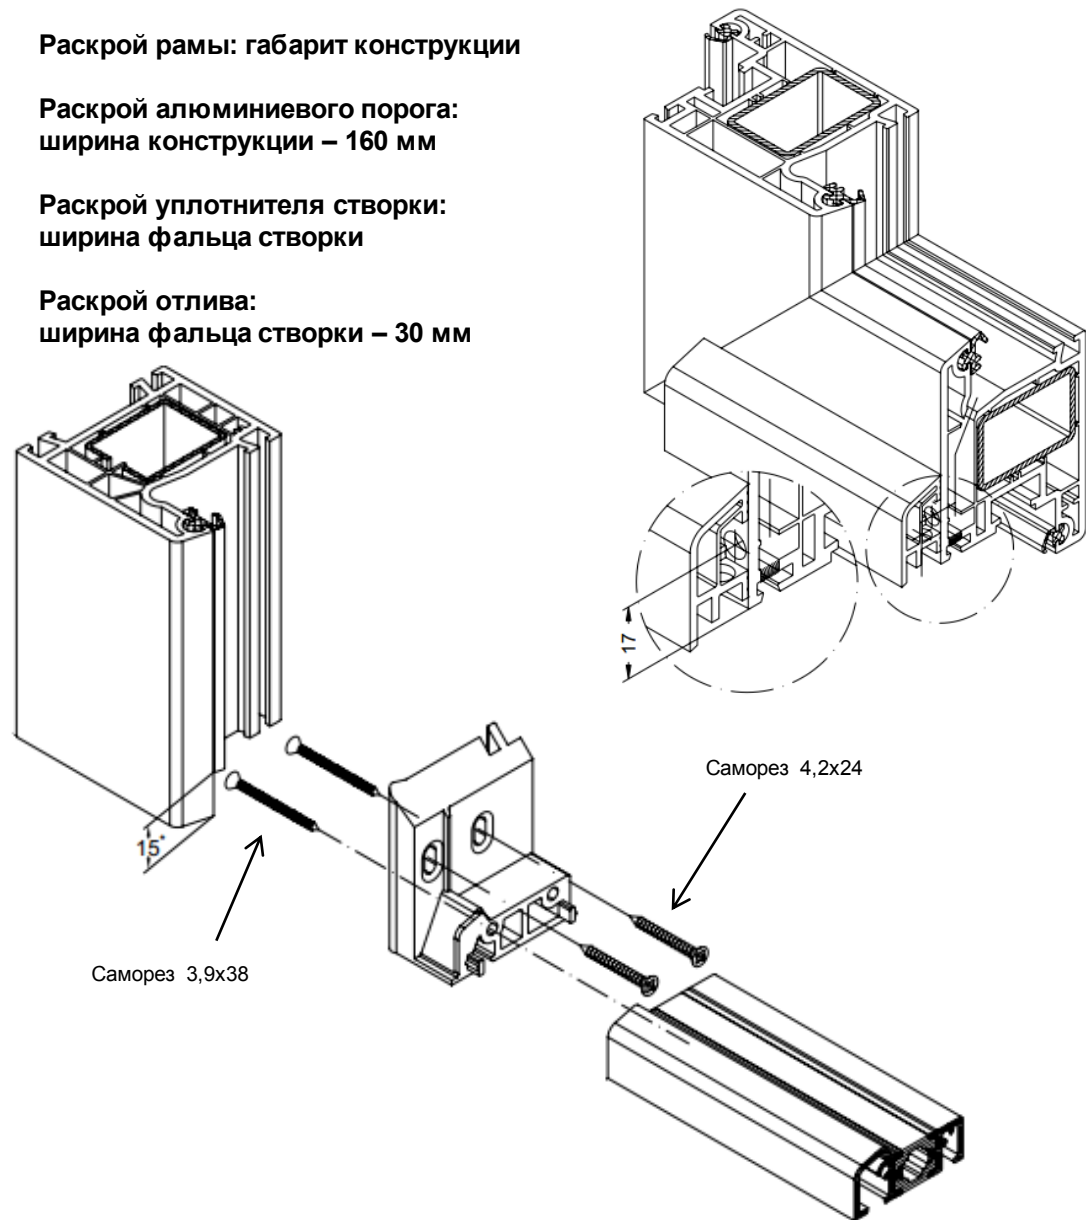





Раскрой штапика: высота фальца створки – 44 мм


Раскрой стали: высота фальца створки – 70 мм

Раскрой уплотнителя створки:
ширина фальца створки + 44 мм

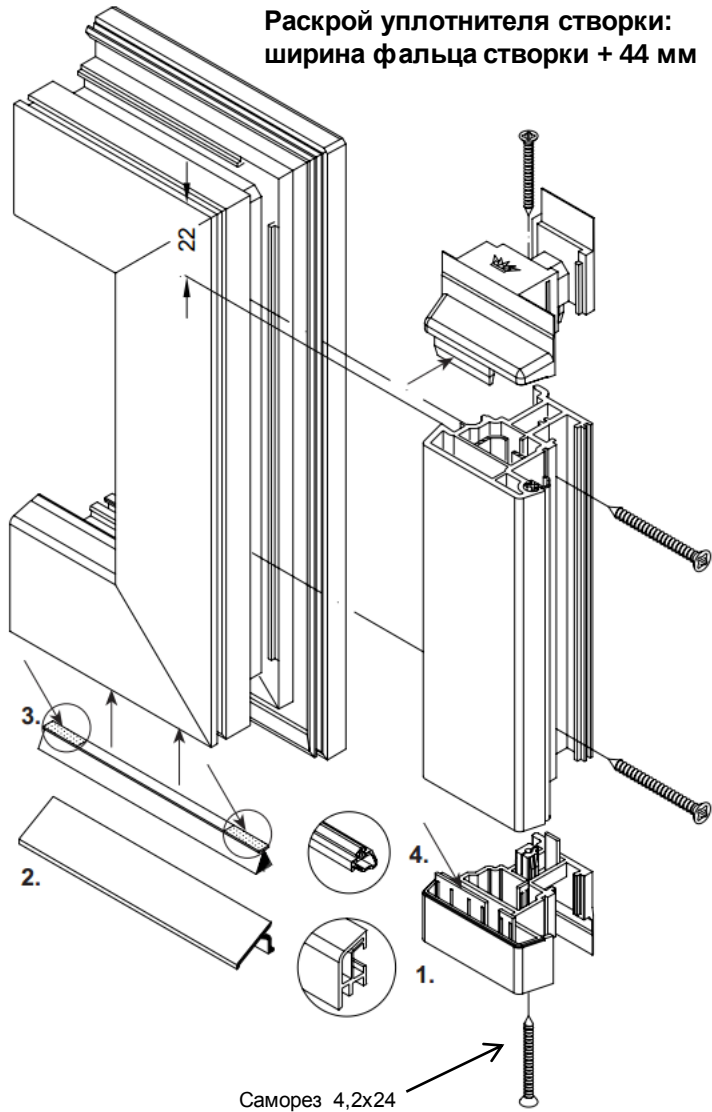


Corona AS 60: Остекление

Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение
1 831000 0		Штапик 35,5/20	Стекло 5 мм
1 838700 0		Штапик 15,5/20	Стеклопакет 24 мм
1 839600 0		Штапик 8/20	Стеклопакет 32 мм
1 836300 0		Штапик 6,5/20	Стеклопакет 34 мм

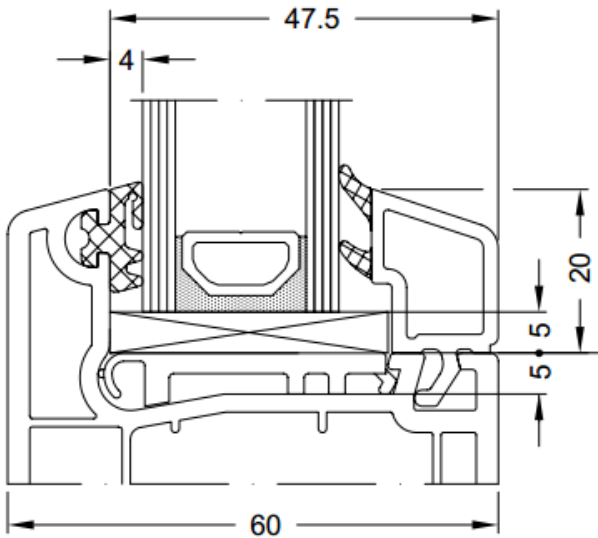

Комплектующие для остекления




Art.-Nr. Art. No. Арт. № арт.	Abbildung Illustration Рисунок Ilustración		
24407700			
22452300			
24403900			


Артикул	Рисунок	Наименование	Пояснение	УЕ
298177 00		Рихтовочная пластина 100x39	2 мм	100 шт
298178 00			3 мм	
298179 00			4 мм	
298180 00			5 мм	
298202 00			7 мм	
227251 00		Несущий мост стеклопакета	-	100 шт

Corona AS 60: Дополнительные профили


18755...




20259300




17609...




18423...




18379...




20121000




18756...




20244600




19206...

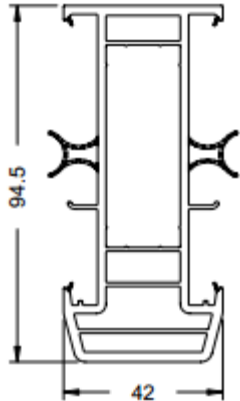


20268700




17172...




18401...

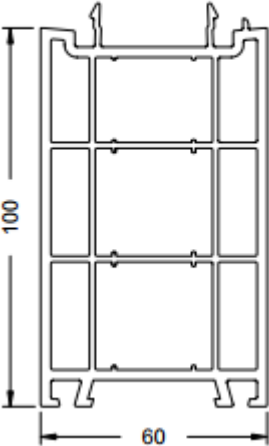


20129000




18788...




20213600




17889...



20245100



18493...



18786...

